


OUTDOOR LED LINEAR HEADLIGHT



OTOS® LC12 IP65 MOVING BAR

| | |
|------------------|--|
| LED type | LED RGBL 50W × 12 |
| Refresh rate | 650 Hz. 1,530 Hz. 3,600 Hz. 12,000 Hz. 18,900 Hz. 25,000 Hz |
| CRI | > 85 |
| ビーム角 | ビーム: 3.3° (hor.) × 29.7° (vert.) / フィールド: 5.3° (hor.) × 40.5° (vert.) |
| チルト | 206°(+/-103°) |
| DMX input/output | XLR 5 pin (オス-メス). RJ45 × 2 |
| DMX mode | 24ch Wash. 25ch Effect. 42ch Dual Input. 48ch Pattern 126ch Pixel. 175ch Pixel Full. 192ch Single Head. 324ch Single Head Ext |
| コントロール | DMX512. Art-Net. CRMX. RDM. sACN |
| 動作電圧 | AC100V ~ 240V. 50 ~ 60Hz |
| 消費電力 | 770W |
| 保護等級 | IP65 |
| 光束 | 6,700 lm |
| サイズ | D187 mm × W1,000 mm × H330 mm |
| 重量 | 31.5 kg |
| 付属品 | 電源ケーブル. オメガブラケット × 2. チルトロックカバー |

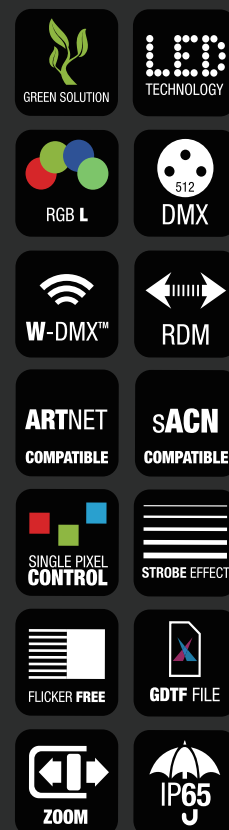

株式会社 伊東洋行 www.h-ito.com

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 13-8 3F

TEL : 03-3667-3269 FAX : 03-3667-3267

e-mail : sales@h-ito.com

このカタログの内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。